


Características técnicas

- Produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, para fixação das flanges dos postes nas caixas de concreto.
- Galvanização à fogo.
- Acompanha porcas e arruelas.

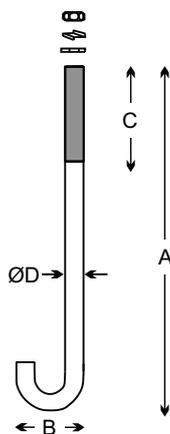

| Código | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD | Base Aplicada |
|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| PRCH-12/300 (3 - 6mt) | 300 | 55 | 75 | 1/2" | 200 x 200 mm |
| PRCH-20/500 (7 - 10mt) | 500 | 70 | 100 | 3/4" | 280 x 280 mm |
| PRCH-20/600 (11 - 14mt) | 600 | 70 | 100 | 3/4" | 300 x 300 mm |
| PRCH-25/750 (15mt) | 750 | 100 | 100 | 1" | 400 x 400 mm |