



DATASHEET

CRUZETAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA





DATASHEET

CRUZETAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



CARACTERÍSTICAS




10 ANOS DE GARANTIA



GALVANIZADO

Cruzeta produzida em aço SAE 1010/1020. Com durabilidade e resistência às condições climáticas adversas, como ventos fortes e chuvas. Projetado por nossos engenheiros, conforme cálculo de área vélica.



VIAS PÚBLICAS



PRAÇAS E PARQUES



CONDOMÍNIOS



ESTACIONAMENTOS



AEROPORTOS

NORMAS HOMOLOGADAS



NBR 14744 - Poste de aço para iluminação.

NBR 6323 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente.

NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações.

NBR NM 87 - Aços-carbono e ligados para construção mecânica.

NBR 10091 - Chumbadores - Dimensões e características mecânicas.

AWS D 1.1:2000 - Structural welding code (steel)





DATASHEET

CRUZETAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA




CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material	Aço estrutural SAE 1010/ 1020
Quantidade de projetores	1 a 8 projetores (Consultar modelos)
Proteção	Galvanizado a fogo - Imersão a quente
Garantia	10 anos
Fixação	Grampo "U" / Topo de poste


CRUZETA LINEAR SIMPLES

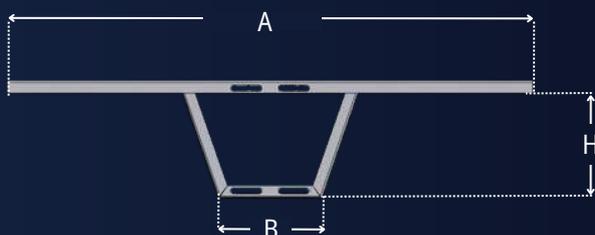

CÓDIGO	Distribuição dos Projetores	A (mm)	B (mm)	H (mm)
CZT-01L	1	600	250	280
CZT-02L	2	800	250	280
CZT-03L	3	1300	250	280
CZT-04L	4	1900	250	375

*Fixação com grampo "U"

CRUZETA MULTIPLA VERTICAL

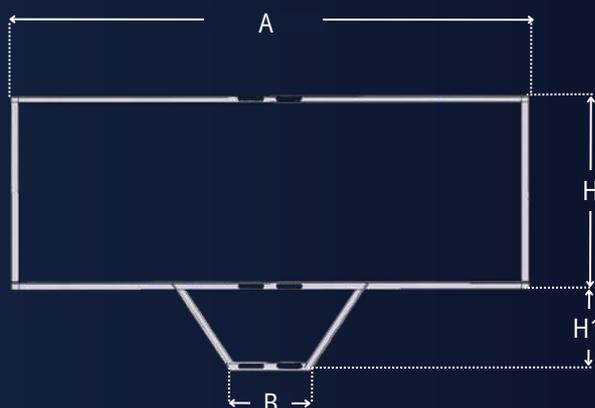

CÓDIGO	Distribuição dos Projetores	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)
CZT-04MV	4 (2 + 2)	1165	250	600	270
CZT-05MV	5 (3 + 2)	1595	250	600	270
CZT-06 3/3	6 (3 + 3)	1600	250	600	270
CZT-04 4/2	6 (4 + 2)	1600	250	600	270

*Fixação com grampo "U"





DATASHEET


CRUZETAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



DIMENSÕES



CRUZETA LINEAR SUP

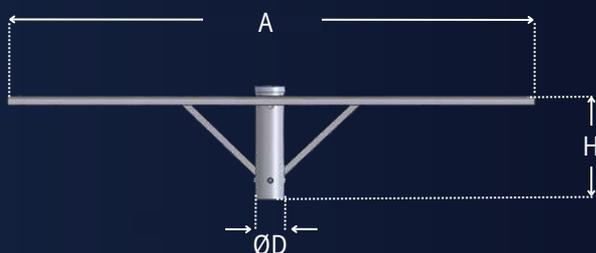

CÓDIGO	Distribuição dos Projetores	A (mm)	ØD (mm)	H (mm)
CZT-01LS	1	500	76,2	300
CZT-02LS	2	750	76,2	300
CZT-03LS	3	1400	76,2	300
CZT-04LS	4	1800	76,2	300

*Fixação em topo de poste

CRUZETA DUPLA PARALELA

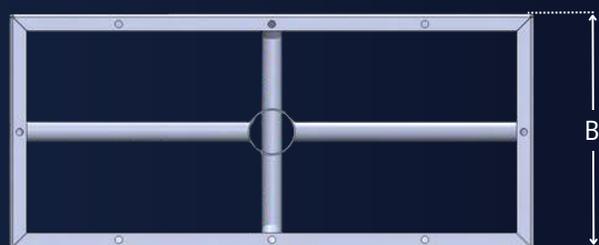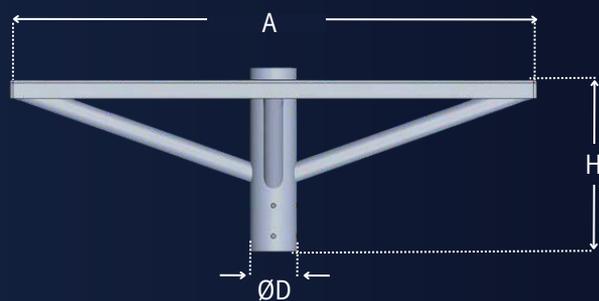

VISTA SUPERIOR

CÓDIGO	Distribuição dos Projetores	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	H (mm)
CZT-04DP	4 (2 + 2)	850	380	76,2	500
CZT-06DP	6 (3 + 3)	1330	380	76,2	500
CZT-08DP	8 (4 + 4)	1930	380	76,2	500

*Fixação em topo de poste