



DATASHEET

POSTES ORNAMENTAIS

CÔNICO CONTÍNUO - SIMPLES / DUPLO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PÚBLICA



DATASHEET

POSTES ORNAMENTAIS

CÔNICO CONTÍNUO - SIMPLES / DUPLO
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS



10 ANOS DE
GARANTIA



GALVANIZADO

Poste fabricado em chapa de aço estrutural SAE 1010/1020, conforme norma NBR 14744, com solda longitudinal por processo automatizado. Com durabilidade e resistência às condições climáticas adversas, como ventos fortes e chuvas. Projetado por nossos engenheiros, conforme cálculo estrutural definido em norma (NBR 14744).



VIAS PÚBLICAS



PRAÇAS E PARQUES



CONDOMÍNIOS



ESTACIONAMENTOS



AEROPORTOS

NORMAS HOMOLOGADAS



NBR 14744 - Poste de aço para iluminação.

NBR 6323 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente.

NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações.

NBR NM 87 - Aços-carbono e ligados para construção mecânica.

NBR 10091 - Chumbadores - Dimensões e características mecânicas.

AWS D 1.1:2000 - Structural welding code (steel)



DATASHEET

POSTES ORNAMENTAIS

CÔNICO CONTÍNUO - SIMPLES / DUPLO
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PÚBLICA



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação	Cônico Contínuo, com solda longitudinal por processo automatizado
Material	Aço estrutural SAE 1010/ 1020
Altura	2 a 15 metros
Proteção	Galvanizado a fogo - Imersão a quente
Garantia	10 anos
Fixação	Através de flange ou engastado ao solo

OPCIONAIS



CHUMBADOR



JANELA DE INSPEÇÃO



PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ



PROJETO DE POSTE
PERSONALIZADO



PROJETO
LUMINOTÉCNICO

PROCESSO DE PRODUÇÃO

Passo 1

Chapa de aço



Passo 2

Dobra




Passo 3


Solda Longitudinal por
processo automatizado




CHUMBADOR (Opcional)

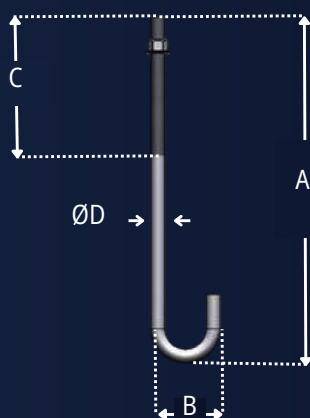

FUNDAÇÃO



JANELA DE INSPEÇÃO (Opcional)

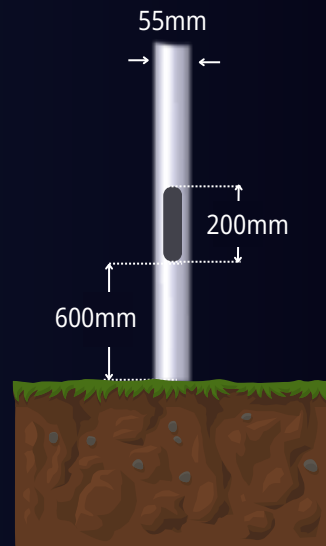

CHUMBADOR

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD	Base Aplicada
PRCH-12/300	300	55	75	1/2"	200x200mm
PRCH-20/500	500	70	100	3/4"	280x280mm
PRCH-20/600	600	70	100	3/4"	330x330mm
PRCH-25/750	750	100	100	1"	400x400mm

Acompanha porcas e arruelas.

DIMENSÕES

Tipo	C* (mm)	L* (mm)	A* (mm)
1	400	400	500
2	400	400	600
3	400	400	700
4	400	400	800
5	700	700	1200
6	700	700	1500

*Comprimento x Largura x Altura



DATASHEET


POSTES ORNAMENTAIS

CÔNICO CONTÍNUO - SIMPLES / DUPLO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PÚBLICA




MODELOS

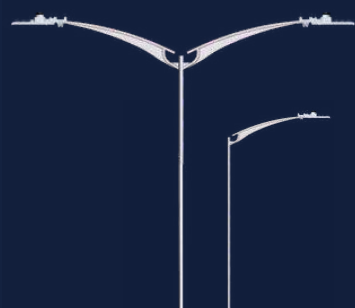

SCORPIUS

SCO

3 a 15mt

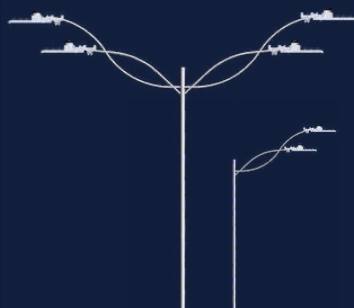

BOREALIS

BOR


3 a 15mt



ANDROMEDA

AND


3 a 15mt



APUS

APU


3 a 15mt

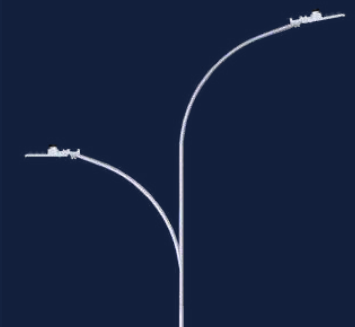

GEMINI

GEM

4 a 15mt

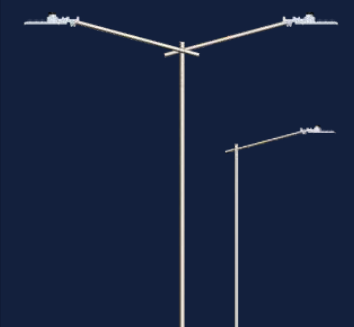

CRUX

CRU


3 a 15mt



PHOENIX

PHO


4 a 15mt



PAVO

PAV

4 a 15mt

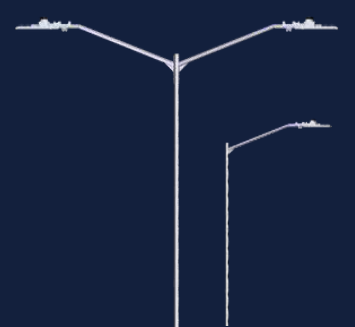

LUNA

LUN

3 a 15mt



FORNAX

FOR

4 a 15mt



COLUMBA

COL

4 a 15mt



ATENA

ATE

4 a 15mt

DATASHEET

POSTES ORNAMENTAIS

CÔNICO CONTÍNUO - SIMPLES / DUPLO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PÚBLICA


MODELOS



EROS

ERO


3 a 15mt



LACERTA

LAC


4 a 15mt



CRONOS

CRO

4 a 15mt



VENUS

VEN


3 a 15mt



ÁRIA

ARI

3 a 15mt



PYXIS

PYX

3 a 15mt



MAYA

MAY

3 a 15mt



LIRA

LIR

3 a 15mt



ORION

ORI


3 a 5mt



AQUARIUS

AQR

2 a 3mt



OCTANS

OCT

3 a 15mt