



DATASHEET

POSTE CÔNICO CONTÍNUO

CURVO SIMPLES - 60MM

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



DATASHEET

POSTE CÔNICO CONTÍNUO

CURVO SIMPLES - 60MM
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS



**10 ANOS DE
 GARANTIA**



**GALVANIZADO
 À FOGO**

Poste fabricado em chapa de aço estrutural SAE 1010/1020, conforme norma NBR 14744, com solda longitudinal por processo automatizado. Com durabilidade e resistência às condições climáticas adversas, como ventos fortes e chuvas. Projetado por nossos engenheiros, conforme cálculo estrutural definido em norma (NBR 14744).



VIAS PÚBLICAS



PRAÇAS E PARQUES



CONDOMÍNIOS



ESTACIONAMENTOS



AEROPORTOS

NORMAS HOMOLOGADAS



NBR 14744 - Poste de aço para iluminação.

NBR 6323 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente.

NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações.

NBR NM 87 - Aços-carbono e ligados para construção mecânica.

NBR 10091 - Chumbadores - Dimensões e características mecânicas.

AWS D 1.1:2000 - Structural welding code (steel)



DATASHEET

POSTE CÔNICO CONTÍNUO

CURSO SIMPLES - 60MM
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação	Cônico Contínuo Curvo Simples, com solda longitudinal por processo automatizado
Material	Aço estrutural SAE 1010/ 1020
Altura	6 a 12 metros
Proteção	Galvanizado a fogo - Imersão a quente
Garantia	10 anos
Fixação	Através de flange ou engastado ao solo

OPCIONAIS



CHUMBADOR



JANELA DE INSPEÇÃO



PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ



PROJETO DE POSTE
PERSONALIZADO



PROJETO
LUMINOTÉCNICO

PROCESSO DE PRODUÇÃO

Passo 1

Chapa de aço



Passo 2

Dobra




Passo 3


Solda Longitudinal por processo automatizado




CHUMBADOR (Opcional)

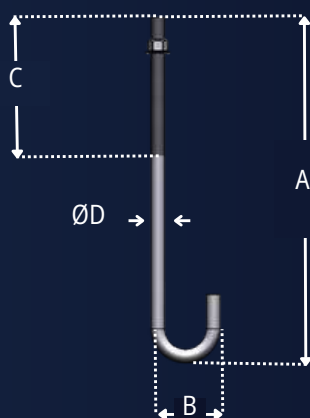

FUNDAÇÃO



JANELA DE INSPEÇÃO (Opcional)

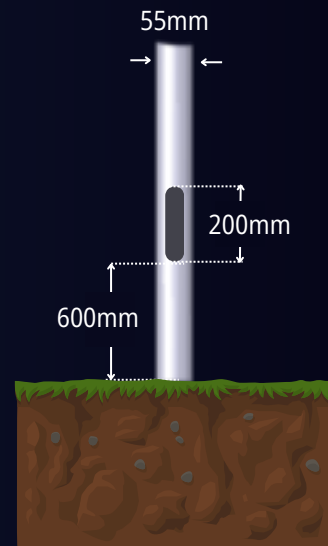

CHUMBADOR

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD	Base Aplicada
PRCH-12/300	300	55	75	1/2"	200x200mm
PRCH-20/500	500	70	100	3/4"	280x280mm
PRCH-20/600	600	70	100	3/4"	330x330mm
PRCH-25/750	750	100	100	1"	400x400mm

Acompanha porcas e arruelas.

DIMENSÕES

Tipo	C* (mm)	L* (mm)	A* (mm)
1	400	400	500
2	400	400	600
3	400	400	700
4	400	400	800
5	700	700	1200
6	700	700	1500

*Comprimento x Largura x Altura



DATASHEET

POSTE CÔNICO CONTÍNUO



CURVO SIMPLES - 60MM

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



DIMENSÕES

DIMENSÕES

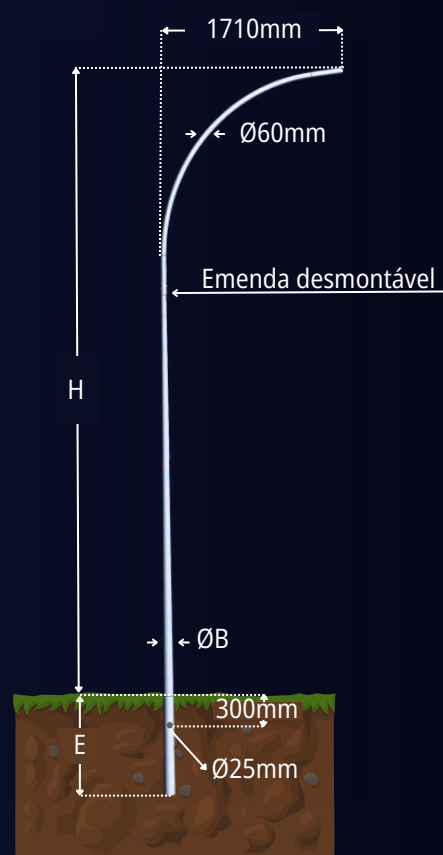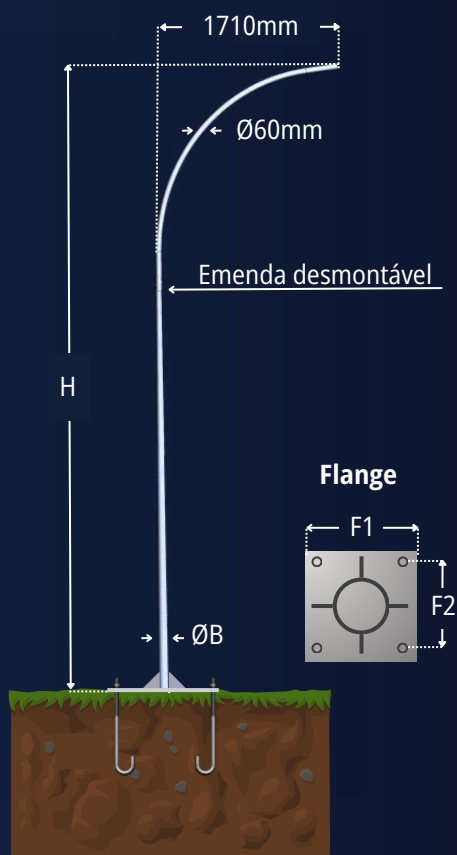

FLANGEADO			FLANGE		CHUMBADOR**	FUNDAÇÕES (TIPO)
Código	H(mt) Útil	ØB (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)		
PCCF1-06-60	6,0	111,0	200	130	CH-12-1/2" 300mm	1
PCCF1-07-60	7,0	123,0	280	205	CH-20-3/4" 500mm	2
PCCF1-08-60	8,0	136,0	280	205	CH-20-3/4" 500mm	2
PCCF1-09-60	9,0	144,0	280	205	CH-20-3/4" 500mm	3
PCCF1-10-60	10,0	156,0	280	205	CH-20-3/4" 500mm	4
PCCF1-11-60	11,0	169,0	330	260	CH-20-3/4" 600mm	5
PCCF1-12-60	12,0	182,0	330	260	CH-20-3/4" 600mm	5

** Alturas iguais ou superiores a 9 metros serão com sistema Slip-Joint, com sobreposição de 200 mm obrigatoriamente.

*** Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

ENGASTADO				
Código	H(mt) Útil	ØB (mm)	ØT (mm)	E (mm) Engaste
PCCE1-06-60	6,0	123,0	60,3	1000
PCCE1-07-60	7,0	136,0	60,3	1000
PCCE1-08-60	8,0	144,0	60,3	1000
PCCE1-09-60	9,0	156,0	60,3	1000
PCCE1-10-60	10,0	169,0	60,3	1000
PCCE1-11-60	11,0	182,0	60,3	1500
PCCE1-12-60	12,0	195,0	60,3	1500

** Alturas iguais ou superiores a 8 metros serão com sistema Slip-Joint, com sobreposição de 200 mm obrigatoriamente.

